


Datasheet Rack Piso

Estrutura monobloco soldada composto por:

- Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 **(#18) 1,2mm;**
- Teto em chapa de aço SAE 1010/1020 **(#20) 0,90mm;**
- Base em chapa de aço SAE1010/1020 **(#16) 1,5mm.**

Porta com armação em aço SAE 1010 **(#20) 0,90mm,** visor em " PS Cristal ", fechadura tipo cilindro com 2 chaves.

Abertura no teto e na base de 40x300mm para passagem de cabos, com tampa removível.

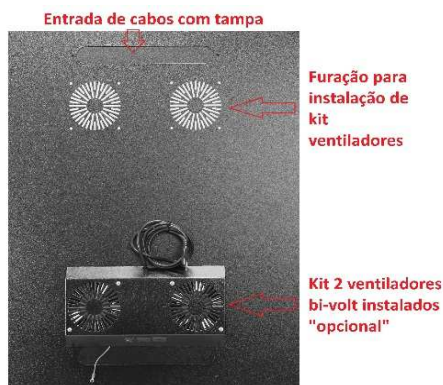

Teto com pré-disposição para a instalação de kits com 2 ou 4 ventiladores.



Fechamentos laterais e traseiros removíveis em chapa de aço SAE 1010 **(#20) 0,90mm,** com travamento através de fecho rápido (tipo fenda). Racks de 36Us ou mais e com profundidades de 900mm ou superior, terão coluna lateral vertical em chapa de aço SAE 1010/1020 **(#18) 1,2mm,** reforçando a estrutura do rack, dividindo as laterais em duas peças.

Demais modelos terão lateral em peça única, salvo projetos customizados.



Quatro régua plano móveis, 1º e 2º planos, confeccionados em chapa de aço SAE 1010/20 **(#16) 1,5mm,** com furação para porca gaiola.

Com quatro pés niveladores ½" que permitem a acomodação e nivelamento dos racks em pisos irregulares.

Capacidade de carga estática: 400kg.

Suportes de régua em chapa de aço SAE 1010/1020 (#16) 1,5mm.

Tratamento Superficial: Pintura eletrostática a pó. Fosfatização e pintura Epóxi-pó em preto ou Bege.



Us	Altura H (mm)	P (profundidade)							
		500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100mm	1200mm
12	670	12x500	12x600	12x700	12x800	12x900	12x1000	12x1100	12x1200
16	848	16x500	16x600	16x700	16x800	16x900	16x1000	16x1100	16x1200
20	1026	20x500	20x600	20x700	20x800	20x900	20x1000	20x1100	20x1200
24	1204	24x500	24x600	24x700	24x800	24x900	24x1000	24x1100	24x1200
28	1382	28x500	28x600	28x700	28x800	28x900	28x1000	28x1100	28x1200
32	1560	32x500	32x600	32x700	32x800	32x900	32x1000	32x1100	32x1200
36	1738	36x500	36x600	36x700	36x800	36x900	36x1000	36x1100	36x1200
40	1916	40x500	40x600	40x700	40x800	40x900	40x1000	40x1100	40x1200
42	2005	42x500	42x600	42x700	42x800	42x900	42x1000	42x1100	42x1200
44	2094	44x500	44x600	44x700	44x800	44x900	44x1000	44x1100	44x1200
Profundidade Útil		450mm	550mm	650mm	750mm	850mm	950mm	1050mm	1150mm

Largura padrão 600mm

OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA